

Pitch solution – 23/06/2026



Région
Hauts-de-France



SAVARE

Florent Juchors

@ : florent.juchors@eiffage.com – Tél : 07.78.08.60.99

Type de solution : Façades à ossature bois

☒ Neuf

☒ Rénovation

☒ Matériaux biosourcés

☒ Réemploi / économie circulaire



5 min
10h00

SAVARE CD2e

Présentation

FacadeS – La solution en réhabilitation

- Cadre réglementaire
- Réhabilitation typologie de bâtiment
- Industrialisation - Hors Site
- Méthodes
- Durabilité et maintenance
- Performance Exégétique - Acoustique



Présentation de la solution

Typologie de bâtiments concernés :

- 1^{er} et 2^{ème} Famille
- 3^{ème} et 4^{ème} Famille
- ERT/Bureaux

Méthode d'accroche ou de pose / nombre de fixation au m² :

- Cornière acier sur existant
- Ferrures ponctuelles
- 2 Fixations /M²

Matériaux principaux (biosourcés/bas carbone/...) :

- Bois
- Isolant biosourcée

Temps de mise en œuvre :


- 150 à 200 M²/Jours



Avantages de la solution

NOTRE PROCESSUS SAVARE : UNE CHAÎNE DE VALEUR OPTIMISÉE

- Esthétique et Intégration Architecturale (Conception, matériaux)
- Ingénierie (Relevé 3D, Modélisation BIM, ACV, Thermique, Acoustique)
- Fabrication Hors Site (Assemblage usine, Stop & Go)
- Logistique – Transport (Réduction de nuisance, Etiquetage)
- Pose rapide sur chantier (Mode opératoire, Site occupé)

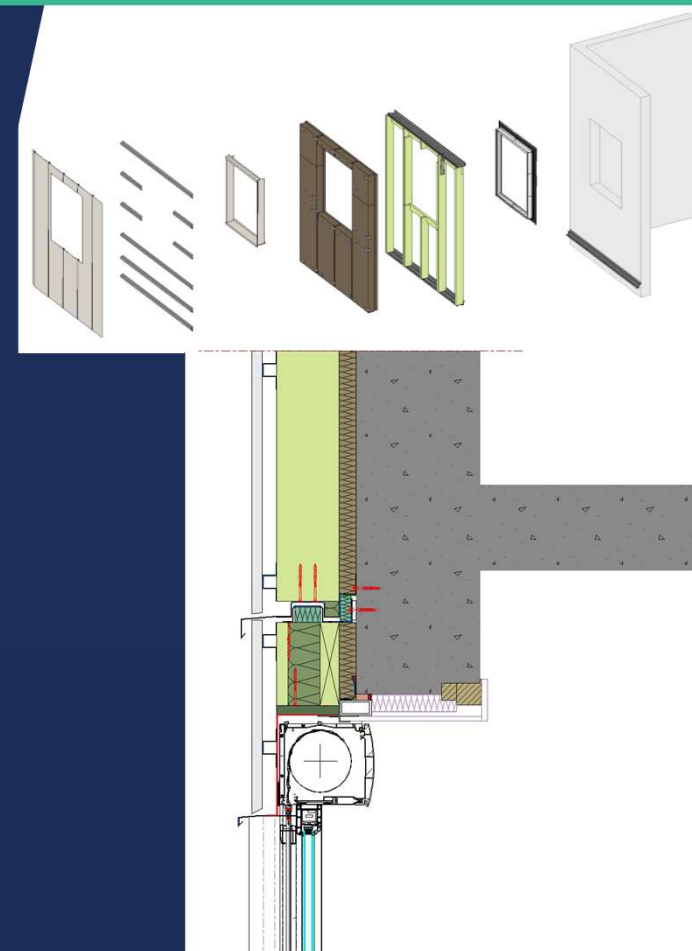

Les prérequis pour la mise en œuvre

Contrainte dimensionnelle (hauteur max,...) ?

- Bloc 3,20 ht x 6,50 m
- Hauteur 3,80 à 4,00 m
- Longueur des panneaux selon le type de transport

Contrainte d'accès extérieur (qualité des surfaces, largeur d'accès,...) :

- Remorque city
- 3,50 m de passage
- Zone de stockage 200 m²

Compatibilité avec des spécificités architecturales ou techniques (ex : débord de toiture, balcon, parement...) :

- Intégration de casquette ou BSO
- Parement: Avis de chantier - Test Aev
- Atex > 28,00 m
- Ferrures intégrées ou réservations pour balcon



Références





projets réalisés ou en cours

Maturité de la solution (nombre de références, années,...) :

- Environ 50 références chantiers
- Depuis 2020

Photos / schéma du système d'accroche ou autre détail de mise en œuvre :

- Mode opératoire

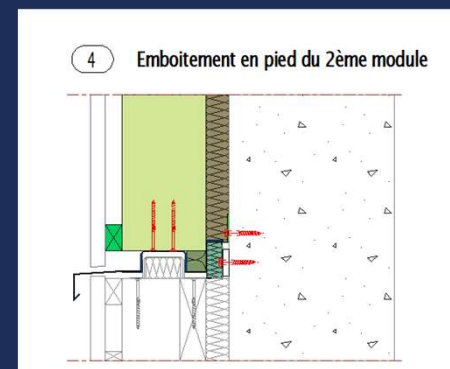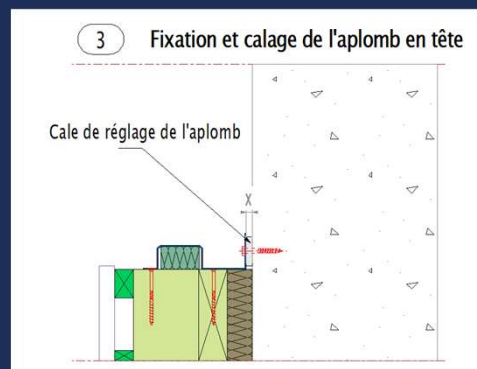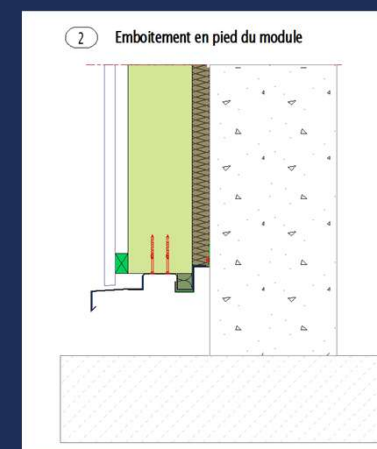
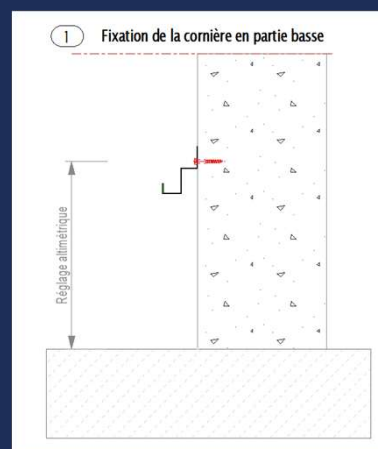


Références

projets réalisés ou en cours

Photos / schéma du système
d'accroche ou autre détail de
mise en œuvre :

- Coupe horizontale MEXT
- Gestion des angles
- Parements et finitions

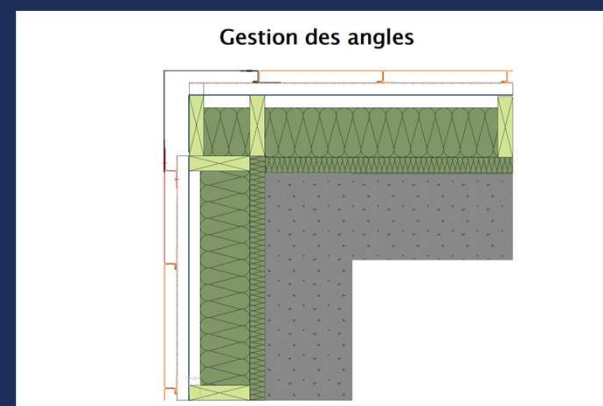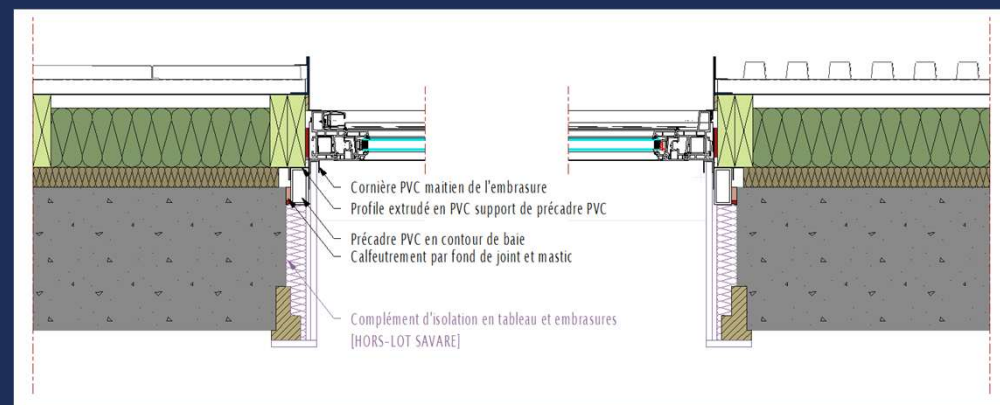

Références

projets réalisés ou en cours

Références chantier:

- NIORT
- Réhabilitation - Bureaux
- Remplacement des façades existantes – 5000 m²



Références

projets réalisés ou en cours

Références chantier:

- FLEXICOURT
- Internat scolaire Alfred Manessier
- Remplacement des façades existantes – 2000 m²



Références

projets réalisés ou en cours

Références chantier:

- CHU DE RENNES
- Bureaux
- Façades Hors site – 3800 m²

